


# 電線共同溝工事民地内立上配管概要書

## 立上図

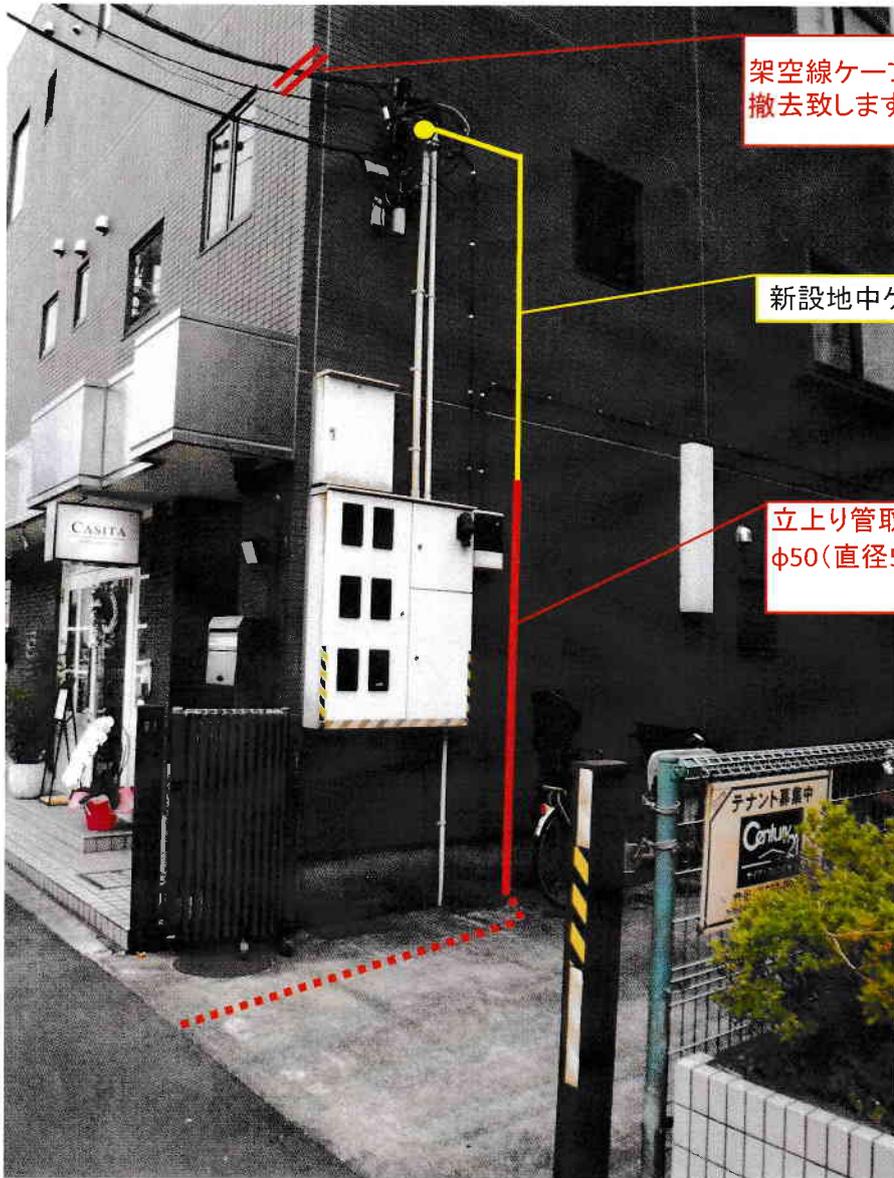


架空線ケーブル切り替え後  
撤去致します。

新設地中ケーブル配線

立上り管取付  
φ50(直径5cm)

## 掘削・配管予定位置

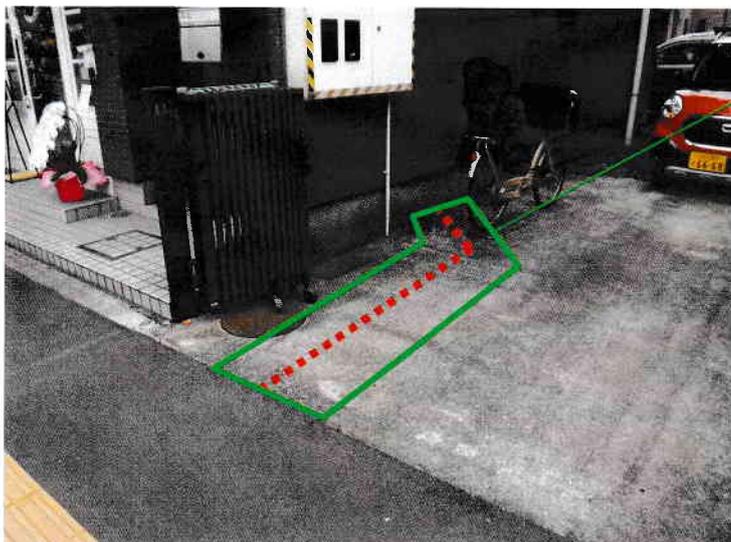

コンクリート舗装

敷地内掘削・配管致します。  
(直径10cm程の管を埋設させて頂き  
深さ60cm程度  
幅60cm程度)

- ①官民境界まで、電線共同溝を布設
- ②お客さま構内に引込み管を埋設(現況通りに復旧。)
- ③建物に、ケーブル防護用鉄管を取付
- ④電線共同溝～引込み管～ケーブル防護用立上り鉄管の内部へ地中ケーブルを布設
- ⑤お客さまケーブルと地中ケーブルを接続(切り替え作業の際に停電になります。)
- ⑥架空ケーブルを撤去